


Netzleitung Schutzkontakt 90° - C13 180°, schwarz

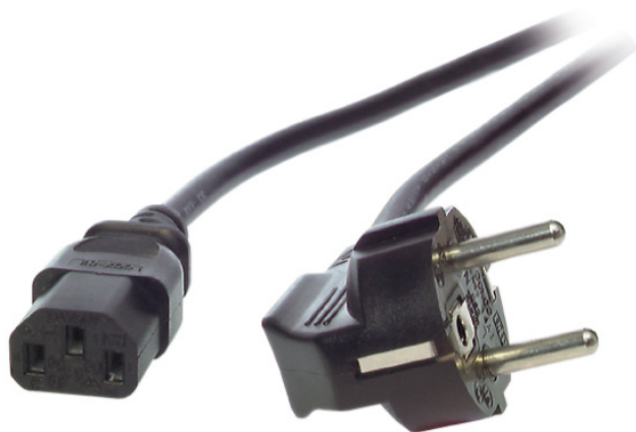

Beschreibung

10 A / 250 V VDE geprüft
Geeignet für Deutschland, Belgien, Frankreich und weitere (siehe Übersicht)

Allgemeine Daten

Anschluss 1	SCHUKO-Stecker, abgewinkelt
Anschluss 2	Kaltgerätebuchse gerade
Ader-Zahl	3
Spiralleitung	Nein
Schutzleiter	Ja
Mit Schnurschalter	Nein
Außenmantelfarbe	schwarz

Kabelmantel

Mantel-Material	PVC
Temperaturbeständigkeit	0 – 70 °C

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Normen, Zulassungen, Zertifizierungen

Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein
-------------------------------	------

Verfügbare Varianten

Art.Nr.	Bezeichnung	Leiter-Nennquerschnitt Außendurchmesser ca. Länge
---------	-------------	---

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 04-03-2021 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



Netzleitung Schutzkontakt 90° - C13 180°, schwarz

EK504.0,5	Netzleitung Schutzkontakt 90° - C13 180°, schwarz, 0,5 m, 3 x 0,75 mm ²	0,75 mm ²	6,8 mm	0,5 m
EK504.0,75	Netzleitung Schutzkontakt 90° - C13 180°, schwarz, 0,75 m, 3 x 0,75 mm ²	0,75 mm ²	6,8 mm	0,75 m
EK504.10	Netzleitung Schutzkontakt 90° - C13 180°, schwarz, 10,0 m, 3 x 1,50 mm ²	1,50 mm ²		10,0 m
Art.Nr.	Bezeichnung	Leiter-Nennquerschnitt Außendurchmesser ca. Länge		
EK504.1V2	Netzleitung CEE 7/7 90°- C13 180° schwarz 1,0 m, 3 x 0.75 mm ²	0,75 mm ²	6,5 mm	1,0 m
EK504.2V2	Netzleitung CEE 7/7 90°- C13 180° schwarz 2,0 m, 3 x 0.75 mm ²	0,75 mm ²	6,5 mm	2,0 m
EK504.3V2	Netzleitung CEE 7/7 90°- C13 180° schwarz 3,0 m, 3 x 1.00 mm ²	1,00 mm ²	6,8 mm	3,0 m
EK504.5V2	Netzleitung CEE 7/7 90°- C13 180° schwarz 5,0 m, 3 x 1.00 mm ²	1,00 mm ²	6,8 mm	5,0 m

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 04-03-2021 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.