


Delock RJ45 Netzwerk Verlängerungskabel Cat.6A Stecker oben gewinkelt zu Buchse SF/UTP schleppkettentauglich PUR (TPU) 5 m grün

Beschreibung

Dieses Netzwerkkabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Netzwerkgeräte zu verbinden, z. B. eine Netzwerkkarte mit einem Switch oder Patchpanel.

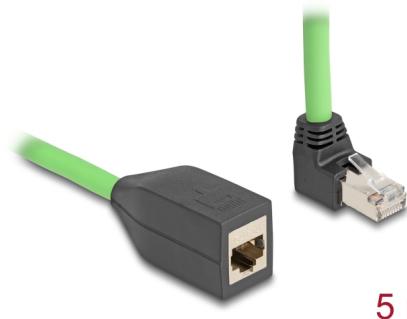

Schleppkettentauglichkeit

Das hochwertig verarbeitete Kabel unterstützt bis zu 10 Millionen Biegezyklen, daher ist es auch für die Verwendung in Schleppketten und anderen rauen Umgebungen geeignet.

Artikel-Nr. 80885

EAN: 4043619808854

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Robuster Kabelmantel aus PUR (TPU)

Der Kabelmantel aus Polyurethan (PUR) ist öl- und UV-beständig, das Kabel entspricht somit auch den hohen Anforderungen für industrielle Anwendungen, z. B. im Werkzeug- und Automatisierungsbereich.

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x RJ45 Stecker 90° oben gewinkelt
 - 1 x RJ45 Buchse
- 1:1 verbunden
- Cat.6A Spezifikation
- Schleppkettentauglich
- SF/UTP
- Schirmung: Aluminiumfolie, Geflecht aus verzinktem Kupfer
- Kupferleitung
- Drahtquerschnitt: 26 AWG (0,129 mm²)
- Kabeldurchmesser: ca. 6,8 mm
- Kabelmantelmaterial: PUR (TPU)
- Max. Anzahl Biegezyklen: 10.000.000
- Kleinster Biegeradius:
 - 54,4 mm bei fester Installation

- 102,0 mm bei flexibler Installation
- Ölbeständig
- UV-beständig
- Entflammbarkeitsklasse: UL 94
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 80 °C
- Farbe: grün
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 5 m

Systemvoraussetzungen

- Patchkabel

Abbildungen



Allgemein

Spezifikation:	Cat. 6A
Ausführung:	Schleppkettentauglich

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x RJ45 Stecker
Anschluss 2:	1 x RJ45 Buchse

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 80 °C
---------------------	----------------

Physikalische Eigenschaften

Leitermaterial:	Kupfer
Leiterquerschnitt:	26 AWG
Schirmung:	SF/UTP
Länge:	5 m
Kleinster Biegeradius:	54,4 mm
Farbe:	grün
Kabeldurchmesser:	6,8 mm
Kabelmantelmaterial:	PUR (TPU)
Flammwidrigkeit:	UL 94