


Delock PCI Express x8 Karte zu 2 x extern SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ Buchse - Low Profile Formfaktor

Kurzbeschreibung

Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei externe USB 3.2 Ports. An die Karte können verschiedene USB Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc., angeschlossen werden.

SuperSpeed USB 20 Gbps

Die Karte ermöglicht eine Datentransferrate von **20 Gbps** am **USB-C™** Anschluss.

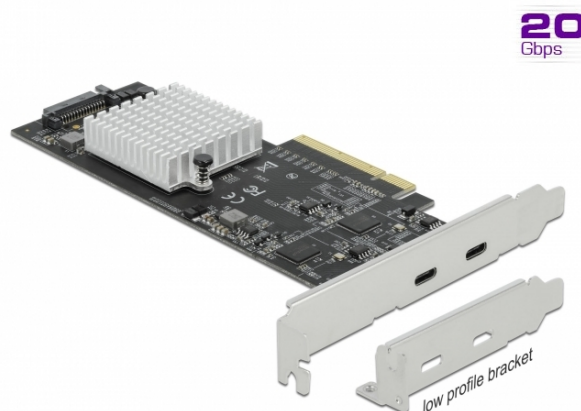

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - extern:
 - 2 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ Buchse
 - intern:
 - 1 x PCI Express x8, V2.0
 - 1 x SATA 15 Pin Stromanschluss
- Chipsatz: Asmedia ASM3242, ASM1824
- Datentransferraten bis zu:
 - SuperSpeed USB 20 Gbps,
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Abwärtskompatibel zu USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Stromversorgung über PCI Express Schnittstelle oder über den SATA 15 Pin Stromanschluss
- Elektrische Leistung pro Port: max. 15 Watt (5 V / 3 A)
- Bootfähig
- Unterstützt UASP
- Unterstützt eXtensible Host Controller Interface (xHCI) Spezifikation 1.1
- Unterstützt Multiple INs

Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 3.12 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC mit einem freien PCI Express x8 / x16 / x32 Steckplatz

Packungsinhalt

- PCI Express Karte SuperSpeed USB 20 Gbps
- Low Profile Blende
- Bedienungsanleitung


Artikel-Nr. 89009

EAN: 4043619890095

Ursprungsland: China

Verpackung: • Box

Abbildungen





Allgemein	
Formfaktor:	Low Profile
Funktion:	Bootfähig
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 8.1 32-Bit
	Windows 8.1 64-Bit
	Windows 10 32-Bit
	Windows 10 64-Bit
	Linux Kernel 3.12 oder höher
Schnittstelle	
Extern:	2 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ Buchse
Intern:	1 x SATA 15 Pin Stromanschluss
	1 x PCI Express x8, V2.0
Technische Eigenschaften	
Chipsatz:	Asmedia ASM3242
	Asmedia ASM1824
Datentransferrate:	20 Gbps