


# Delock LWL Schnellverbinder SC Simplex Stecker UPC feldkonfektionierbar

## Kurzbeschreibung

Dieser Schnellverbinder von Delock ermöglicht eine schnelle und sichere Glasfaserverbindung und eignet sich ideal für FTTH, CATV Anwendungen. Die SC Anschlusskabel können ohne spleißen schnell montiert werden.

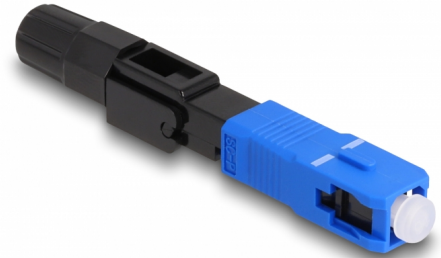

### Artikel-Nr. 87990

EAN: 4043619879908

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Spezifikation

- LWL Schnellverbinder für FTTH Anwendungen
- Für Singlemode UPC Faser
- Für Kabeldurchmesser von 2,0 - 3,0 mm
- Einfügedämpfung < 0,5 dB
- Rückflusdämpfung > 50 - 60 dB
- Keramikhülse
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Material: Kunststoff
- Farbe: blau / schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 60,0 x 8,9 x 7,4 mm

## Packungsinhalt

- LWL Schnellverbinder
- Bedienungsanleitung

## Abbildungen



## Technische Eigenschaften

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Betriebstemperatur: | -40 °C ~ 85 °C |
|---------------------|----------------|

## Physikalische Eigenschaften

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Material:         | Kunststoff     |
| Länge:            | 60,0 mm        |
| Breite:           | 8,9 mm         |
| Höhe:             | 7,4 mm         |
| Farbe:            | blau / schwarz |
| Kabeldurchmesser: | 2,0 - 3,0 mm   |